



Galleteras SHIMPO

Modelos NRA - 04 / NRA - 04S

Las galleteras SHIMPO se caracterizan por su diseño compacto y silencioso. Disponen de doble espiral y doble sistema de seguridad. Cajas de aluminio / acero inoxidable resistente a la corrosión y fácil de desmontar para su limpieza.



CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS:

MODELO:	NRA-04	NRA-04S (INOX)
DIMENSIONES:	665 (1.025 incluida mesa soporte de rodillos) x 335 x 560 mm	
PESO:	65 Kg	75 Kg
REVOLUCIONES ESPIRAL:	19 rpm / 50 Hz	
MOTOR:	200W – 230V II	
CAPACIDAD DE EXTRUSIÓN:	400 Kg/H	
DIÁMETRO EXTRUSIÓN:	90 mm	
ESTRUCTURA:	Doble espiral de acero inoxidable	
MATERIAL ESPIRAL:	Acero inoxidable	
MATERIAL CAJA:	Aluminio	Acero inoxidable
GARANTÍA:	2 años	





Galleteras SHIMPO

Modelo NVA – 04S (VACÍO – INOX)

La galletera con bomba de vacío SHIMPO se caracteriza por su diseño compacto y silencioso. Dispone de doble espiral y doble sistema de seguridad. Caja de acero inoxidable resistente a la corrosión y fácil de desmontar para su limpieza.



CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS:

MODELO:	NVA-04S (INOX)
DIMENSIONES:	920 (1.320 incluida mesa soporte de rodillos) x 420 x 750 mm
PESO:	Galletera: 140 Kg - Mesa rodillos: 5 Kg
REVOLUCIONES ESPIRAL:	
MOTOR:	400W + 200W (bomba vacío) – 230V II
CAPACIDAD DE EXTRUSIÓN:	200 Kg/H
DIÁMETRO EXTRUSIÓN:	90 mm
ESTRUCTURA:	Doble espiral de acero inoxidable
MATERIAL ESPIRAL:	Acero inoxidable
MATERIAL CAJA:	Acero inoxidable
GARANTÍA:	2 años



GALLETERA NVS-07

Con el mezclador de vacío NVS 07 cuenta con un potente motor 1HP. Se pueden mezclar tanto componentes de arcilla seca como húmeda.

El cortador de arcilla y el estante del rodillo están incluidos.

Características de fácil acceso para limpieza y mantenimiento.

Velocidad variable.

Sistema de seguridad dual que incluye un límite Interruptor y protección contra sobrecargas.

Sistema de bomba de vacío sin aceite.

También es adecuado para masas de porcelana, ya que todas las partes en contacto con la masa están hechas de acero inoxidable.



Motor principal:	750 W, 50 Hz.
Bomba de vacío del motor:	250 W, 50 Hz
Conexión:	230 V, monofásica
*Producción de Salida:	150 - 300 kg / h.
Ø de la boquilla (mm):	90
Tamaño de la abertura de llenado (mm):	290 x 210
Dimensiones LxWxH (mm):	1200 x 420 x 890 (incluida la placa base)
Material doble tornillo:	acero inoxidable
Material de la carcasa:	acero inoxidable.

Peso (neto) 140 kg




* Los datos dados en el folleto como rendimiento son valores teóricos. En la práctica, alrededor de la mitad de la producción de salida.



BOQUILLAS OPCIONALES PARA GALLETERAS SHIMPO

Para modelos: NRA-04 / NRA-04S / NVA-04S / NVS-07

BOQUILLA MODELO "A"

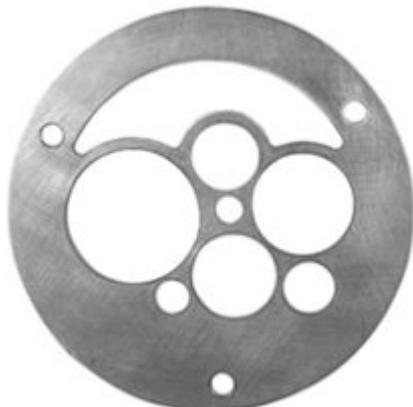

BOQUILLA MODELO "B"



BOQUILLA MODELO "C"

